

Standard–Halterungskatalog für den Sekundärstahlbau




Änderungsverzeichnis

Datum	Version	Änderung	Autor
28.10.2019	00	Katalog erstellt	Matthias Christandl




Inhaltsverzeichnis


1	Ablauf	4
2	Standard Sekundärhalterungen	5
2.1	Kragarme	6
2.2	Konsolen gestützt	7
2.3	L-Konsolen.....	8
2.4	Grundplatten	9

1 Ablauf

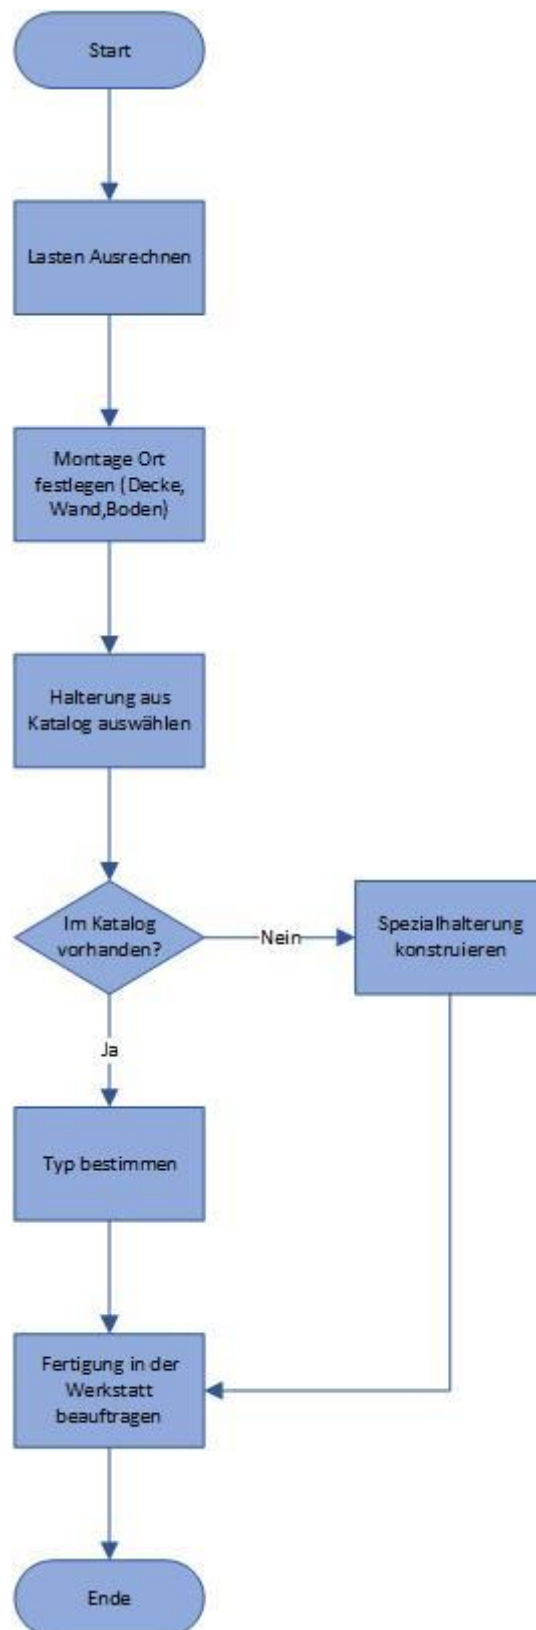


2 Standard Sekundärhalterungen

Kragarme	Typ	L-Konsolen	Typ
	K-1-1		L-1-1
	K-1-2		L-1-2
	K-1-3		L-1-3
	K-1-4		L-3-1
	K-1-5		L-3-2
	K-1-6		L-3-3
	K-3-1		
	K-3-2		
	K-3-3		
	K-3-4		
	K-3-5		
	K-3-6		
Konsolen gestützt	Typ		
	KG-3-1		
	KG-3-2		
	KG-3-3		
	KG-5-1		
	KG-5-2		
	KG-5-3		
	KG-6-1		
	KG-6-2		
	KG-6-3		

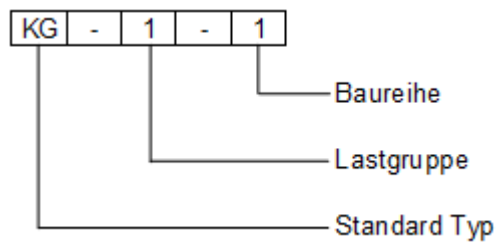

2.1 Kragarme

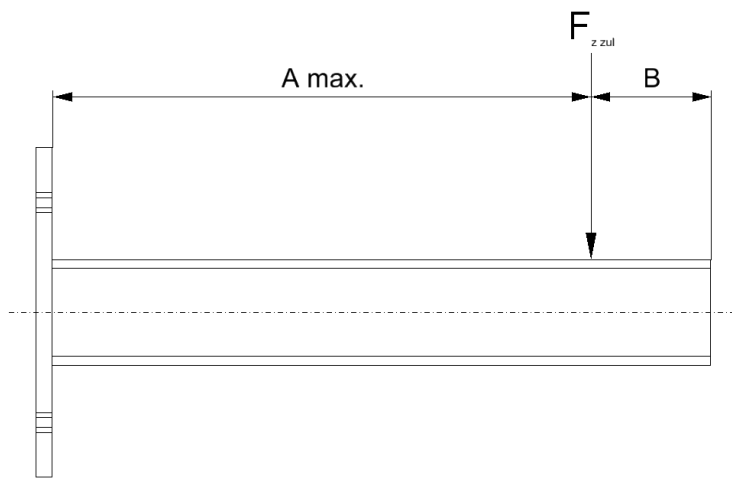


Werkstoff: S235JRG2
Lieferbedingung nach DIN EN 10025

Beschichtung:

Typ	Last-Gruppe	$F_{z\text{ zul}}$ in [kN]	Profil		Abmasse in [mm]	
			Typ	Grösse	A max.	B
K-1-1	1	1,25	UNP DIN 1026-1	100	800	50
K-1-2				120	1000	
K-1-3				140	1200	
K-1-4			IPE DIN 1025-5	100	1100	
K-1-5				120	1300	
K-1-6				140	1500	
K-3-1	3	5,0	IPE DIN 1025-5	120	800	100
K-3-2				140	1000	
K-3-3				160	1200	
K-3-4			HEB DIN 1025-2	100	1100	
K-3-5				120	1300	
K-3-6				140	1500	

2.2 Konsolen gestützt

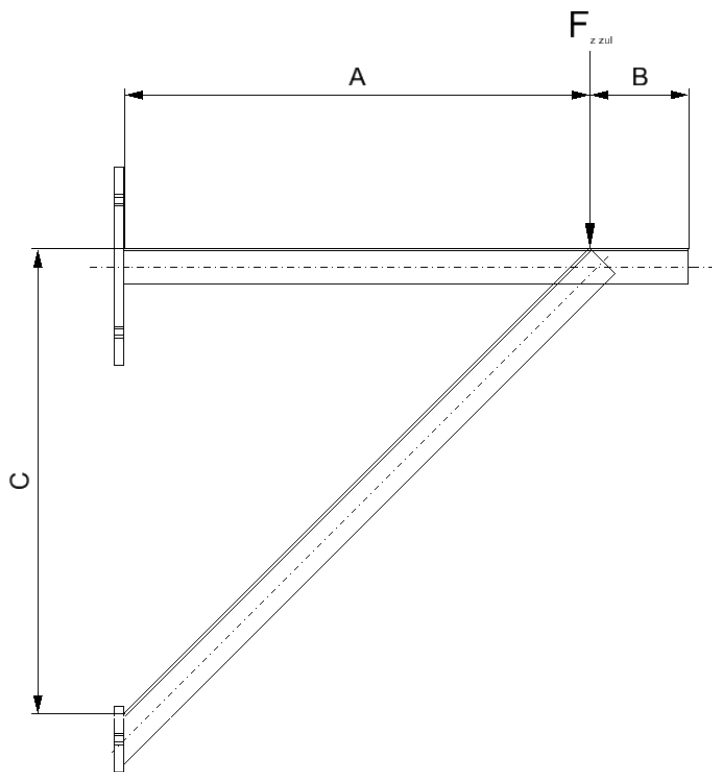


Werkstoff: S235JRG2
Lieferbedingung nach DIN EN 10025

Beschichtung:

Typ	Last-Gruppe	$F_{z\ zul}$ in [kN]	Profil		Abmasse in [mm]		
			Typ	Grösse	A max.	C	B
KG-3-1	3	5,0	UNP	80	350	350	150
KG-3-2			DIN		500	500	
KG-3-3			1026-1	100	650	650	
KG-5-1	5	20,0	UNP	140	400	400	220
KG-5-2			DIN		550	550	
KG-5-3			1026-1	160	700	700	
KG-6-1	6	40,0	UNP	180	450	450	240
KG-6-2			DIN		600	600	
KG-6-3			1026-1	200	750	750	

2.3 L-Konsolen

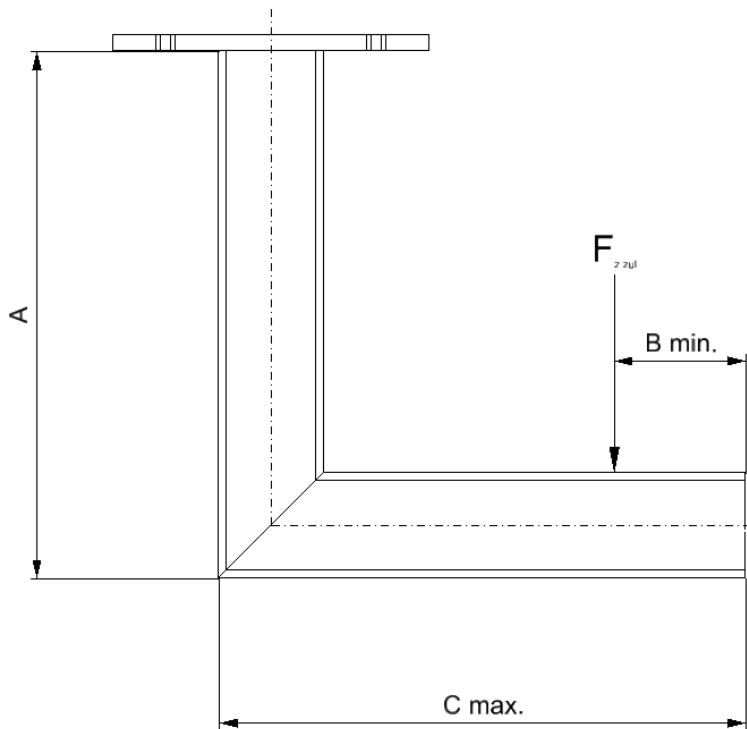


Werkstoff: S235JRG2
Lieferbedingung nach DIN EN 10025


Beschichtung:

Typ	Last-Gruppe	$F_{z\ zul}$ in [kN]	Profil		Abmasse in [mm]		
			Typ	Grösse	A max.	C	B
L-1-1	1	1,25	UNP	80	550	450	150
L-1-2			DIN		600	500	
L-1-3			1026-1		650	550	
L-3-1	3	5,0	UNP	100	700	600	290
L-3-2			DIN		750	650	
L-3-3			1026-1		800	700	

2.4 Grundplatten

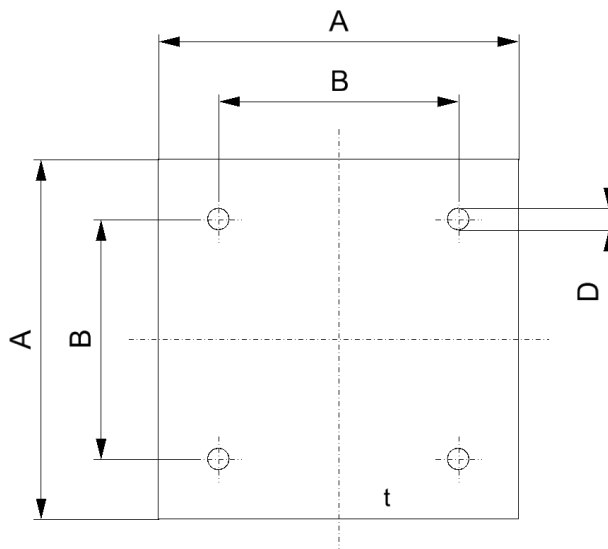

Werkstoff: S235JRG2
Lieferbedingung nach DIN EN 10025

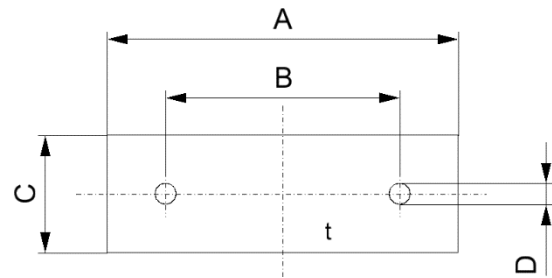

Beschichtung:

Last-Gruppe	Abmasse in [mm]					Dübel - Typ HILTI - HST3
	A	B	C	D	t	
1	260	200	90	14	15	M12 x 125
3	300	240	110	18	20	M16 x 145
5	300	240	130	22	15	M20 x 170
6	300	240	150	22	20	M20 x 170