

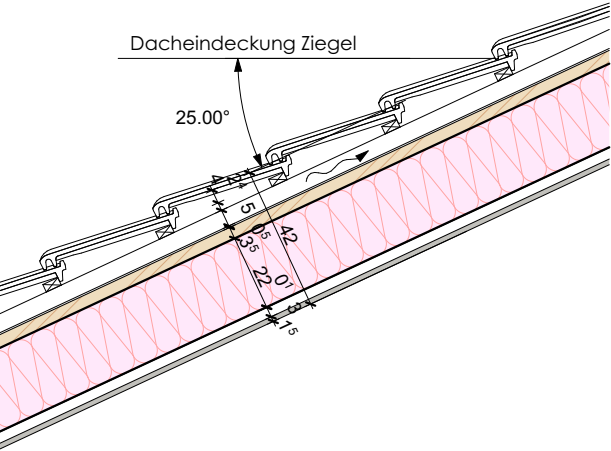



Steildach	
Ziegeleindeckung	40mm
Ziegellattung	24/48mm
Konterlattung	45/50mm
Abdeckbahn	0.5mm
Weichfaserplatte (Pavatherm)	35mm
Sparren/Zellulose	220mm
Flamex	0.1mm
Installationsrost	30mm
3-Schichtpaneelen	15mm

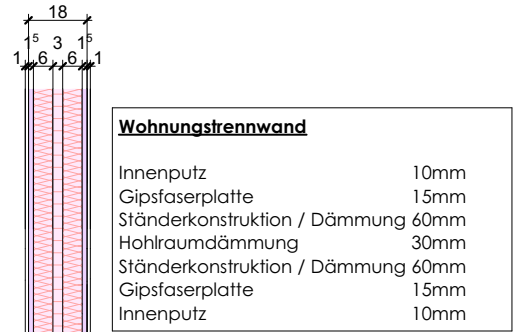


Geschossdeckenaufbau OG-DG	
Parkett oder Platten	10mm
Zement Unterlagsboden mit Bodenheizung	60mm
Mineralfaserdämmplatte (Trittschall)	30mm
Getrockneter Sand	60mm
Rieselschutz	1mm
BSH Decke Fichte	180mm

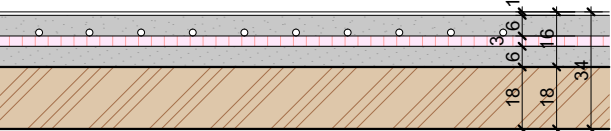


Aussenwandaufbau von Aussen nach Innen	
Aussenputz	20mm
Holzfaserplatte	60mm
Ständer gedämmt Zellulose	240mm
OSB/3 Platte	15mm
Installationsrost	40mm
Gipsfaserplatte	15mm
Innenputz	10mm

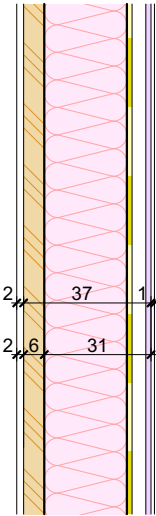

Aussenwandaufbau von Aussen nach Innen	
neuer Aussenputz	30mm
best. Bollensteinwand (Variabel)	500mm
neuer Ständer/Zellulose	160mm
Dampfbremse	
Gipsfaserplatte	15mm
Innenputz	10mm

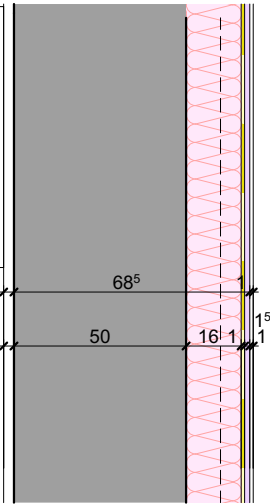

Geschossdeckenaufbau EG-OG	
Parkett oder Platten	10mm
Zement Unterlagsboden mit Bodenheizung	70mm
Mineralfaserdämmplatte (Trittschall)	20mm
Parkett	10mm
Spanplatte	27mm
Balkenlage (Dämmmatten) (Variabel)	~160mm
Zellulose eingeblasen	
Schilfrohre	20mm
Deckputz	10mm
Federbügel/Lattung	30mm
Fermacell	15mm

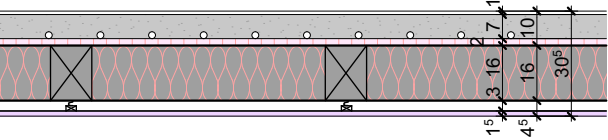

Bodenaufbau Erdbereich-EG	
Parkett	10mm
Fermacell-Estrichelement (mit Bodenheizung)	45mm
Parkett oder Platten	10mm
Spanplatte	25mm
XPS Platte	60mm
Evtl. XPS auswechseln durch eine Dämmung mit besseren U-Wert evtl mit Aerogel Dämmung	
Eingangsbereich mehr Dämmung möglich	
Beton, Teils armiert	ca. 250mm
Magerbeton	

