

Erläuterungsbericht Material- und Farbkonzept | Gewerberäume

In den Gewerberäumen werden die Wand-, Decken- und Stützenoberfläche grösstenteils roh belassen.


Die Böden im Erdgeschoss und im Parking bleiben ebenfalls Roh.

Die Gewerbeböden im Obergeschoss sowie in den Nasszellen werden mit Platten belegt.

Bodenbelag
Erdgeschoss
Parking



Bodenbelag
Obergeschoss
Nasszellen

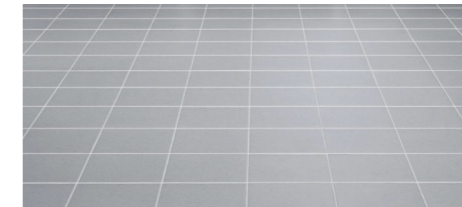

Unitexplatte
Weisszement
gebundene
superfeine
Holzwolle



Visualisierung Parking